




UV500W 雙燈 桌上型雙燈式輸送帶機

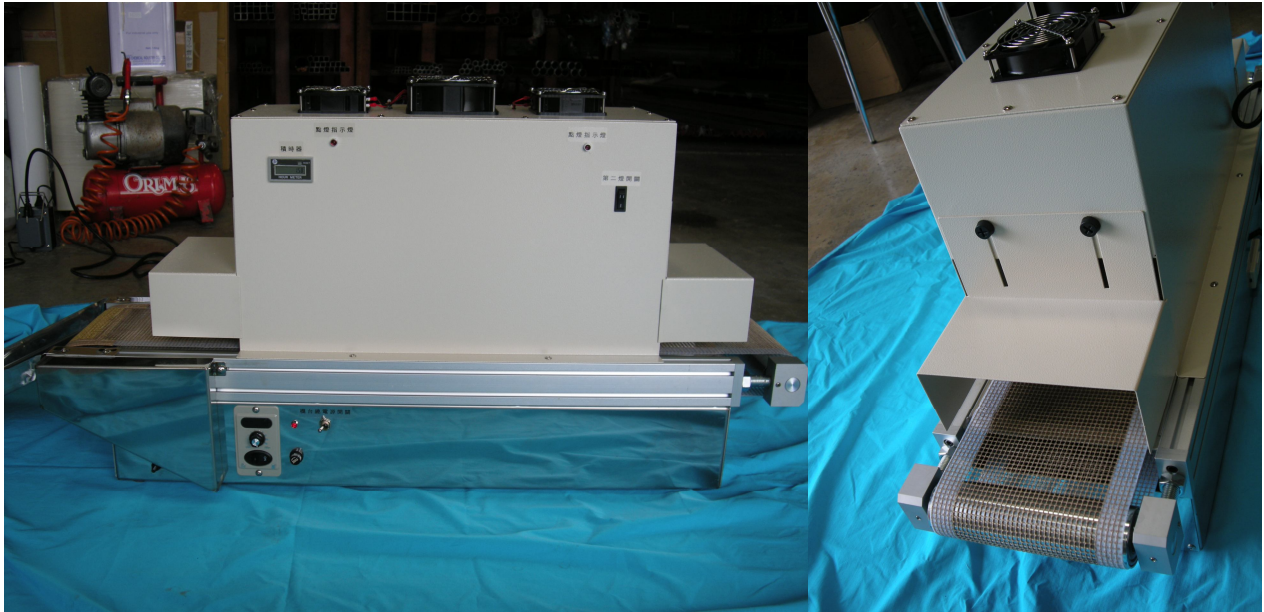

規格如下

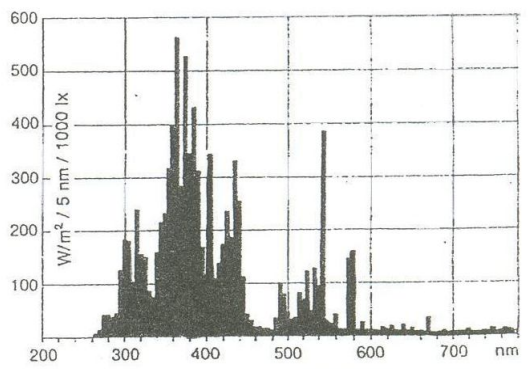

UVA

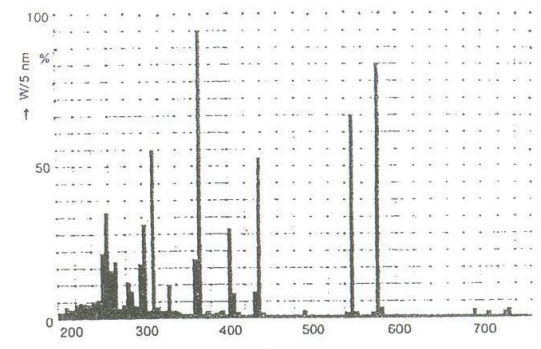

UVC

UV 特性

波 長 分 佈	UVC 254nm	UVA365nm
UV 照 度	125mw/cm ²	150mw/cm ²
燈管平均壽命	1000H	

規格

1、輸送帶尺寸:長 100cm、寬 20cm

2、外觀尺寸:寬度 30cm 長 1m 高 50cm

3、照射有效範圍 18cm

- 4、500W UV 燈泡 2 支
- 5、輸送帶速度 0~10 米/1 分鐘
- 6、輸送帶材質為鐵氟龍
- 7、燈罩照射距離可調
- 8、電源 220V 耗電 1200W
- 9、重量 43kg

雙燈式輸送帶 UV 機操作

1. 開啓電源,機台熱機時間為 3~5 分鐘,熱機前請先開啓輸送帶運轉,避免長時間定點照射鐵氟龍網帶,造成過熱損毀。
2. 機台使用中,儘量少開關電源,可延長燈管使用壽命。
3. 燈管可獨立開關、燈罩高低可調。可視使用者需求進行照射距離調整,也可調整單燈照射或雙燈照射。
4. 燈管壽命為 1000H。
5. 注意事項:
燈管嚴禁用手接觸,或接近水氣,以防燈管啓動時破裂(因燈管為高壓水銀燈)若有以上事項,可用無塵布沾酒精清潔燈管,五分鐘後再啓動電源。
6. 機台保固時間為一年(燈管不在此限)。

達濬企業有限公司
03-3594647
桃園縣龜山鄉中和南路 217-2 號