



# UV500S 抽屜式 UV 燈

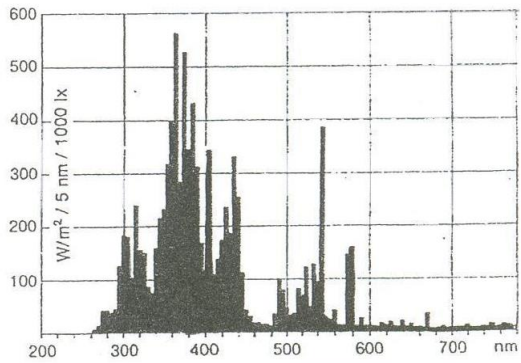

UVA

→ Wavelength

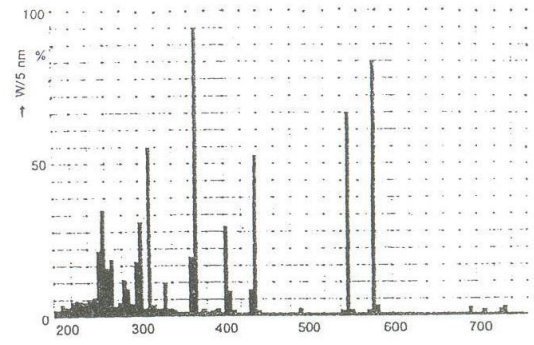

UVC

Wavelength → nm

## UV 特性

波 長 分 佈	UVC 254nm	UVA365nm
UV 照 度	125mw/cm <sup>2</sup>	150mw/cm <sup>2</sup>
燈管平均壽命	1000H	
外 觀 尺 寸	長 40cm 寬 30.5cm 高 32cm	
抽 屜 尺 寸	深 32cm 寬 25cm 高 8.5cm	
重 量	18Kg	

DaJiun 達濬企業有限公司  
 桃園縣龜山鄉中和南路 217-2 號  
 TEL:03-3594647~8 FAX:03-3594672

# 機台特性

1. 配有二支散熱風扇,以利降低溫度。
2. 機台整合,有整體性,移動容易。
3. 使用時為全燈顯示,待機為半燈顯示,可增加燈管壽命及降低電費。
4. 可針對客戶需求,加裝石英鍍膜片。
5. 可依客戶需求,更換不同波長燈管,無需重新設置機台。
6. 採插 pin 式燈座,更換燈管容易。

配備:

- (1) 電源開關
- (2) 燈管積時器
- (3) UV 使用啟動開關
- (4) 使用計時器

**DaJiun 達濬企業有限公司**

**桃園縣龜山鄉中和南路 217-2 號**

**TEL:03-3594647~8 FAX:03-3594672**

UV500S 抽屜式 UV 燈  
操  
作  
說  
明  
書

**DaJiun 達濬企業有限公司**

桃園縣龜山鄉中和南路 217-2 號

**TEL:03-3594647~8 FAX:03-3594672**

# UV500S UV 燈抽屜式

## 操作說明

1. 使用電壓為 220V,耗電功率 500W。
2. 開啟電源,機台熱機時間為 3~5 分鐘。
3. 機台使用中,儘量少開關電源,  
可延長燈管使用壽命。
4. 燈管壽命為 1000H。
5. 注意事項:  
燈管嚴禁用手接觸,或接近水氣,以防燈管啟動  
破裂(因燈管為高壓水銀燈)若有以上事項可用  
無塵布沾酒精清潔燈管,五分鐘後再啟動電源。
6. 機台保固時間為一年(燈管不在此限)。

DaJiun 達濬企業有限公司

桃園縣龜山鄉中和南路 217-2 號

TEL:03-3594647~8 FAX:03-3594672