



UV500S 雙燈式 自動進出 UV 燈

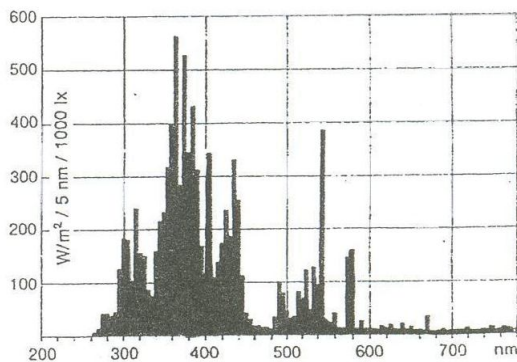

UVA

→ Wavelength

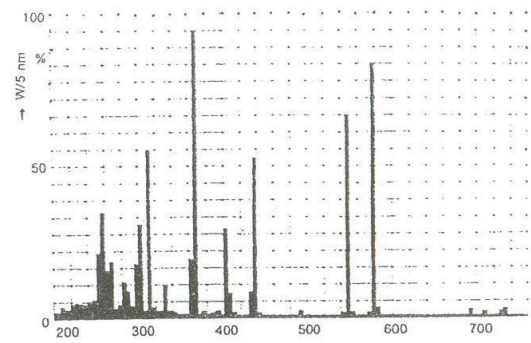

UVC

Wavelength → nm

UV 特性

波長分佈	UVC 254nm	UVA365nm
UV 照度	125mw/cm ²	150mw/cm ²
燈管平均壽命	1000H	
外觀尺寸	長 52.5cm 寬 46.5cm 高 43.5cm	
抽屜高度	長 38cm 寬 40cm 高 12cm	
重量	38 Kg	

DaJiun 達濟企業有限公司
 桃園縣龜山鄉中和南路 217-2 號
 TEL:03-3594647~8 FAX:03-3594672

機台特性

1. 配有二支散熱風扇,以利降低溫度。
2. 機台整合,有整體性,移動容易。
3. 使用時為全燈顯示,待機為半燈顯示,可增加燈管壽命及降低電費。
4. 可針對客戶需求,加裝石英鍍膜片。
5. 可依客戶需求,更換不同波長燈管,無需重新設置機台。
6. 採插 pin 式燈座,更換燈管容易。
7. 本機台配有燈管自動閘門。

配備:

- (1) 電源開關
- (2) 燈管積時器
- (3) UV 使用啟動開關
- (4) 使用計時器

DaJiun 達濬企業有限公司

桃園縣龜山鄉中和南路 217-2 號

TEL:03-3594647~8 FAX:03-3594672

雙燈式 UV 燈箱

操 作 說 明 書

DaJiun 達濬企業有限公司

桃園縣龜山鄉中和南路 217-2 號

TEL:03-3594647~8 FAX:03-3594672

雙燈式 UV 燈箱操作說明

1. 使用電壓為 220V,耗電功率 1000W。
2. 開啟電源,機台熱機時間為 3~5 分鐘。
3. 機台使用中,儘量少開關電源,
可延長燈管使用壽命。
4. 燈管壽命為 1000H。
5. 注意事項:
燈管嚴禁用手接觸,或接近水氣,以防燈管啟動時破裂(因燈管為高壓水銀燈)若有以上事項,可用無塵布沾酒精清潔燈管,五分鐘後再啟動電源。
6. 機台保固時間為一年(燈管不在此限)。
7. 設定操作時間,啟動 UV 按鍵開關。
8. 當照射時間完成,自動閘門將關閉。
9. 自動閘門關閉時,蜂鳴器響抽屜自動打開。
10. 抽屜打開後,可取出物件。
11. 若需再次操作,可將物件再放入抽屜照射位置。
12. 重複動作 7 即可。
13. 操作本機台必須接上空壓源,否則抽屜無法自動進出。